


ERDUNGSKONTAKT TYP 5

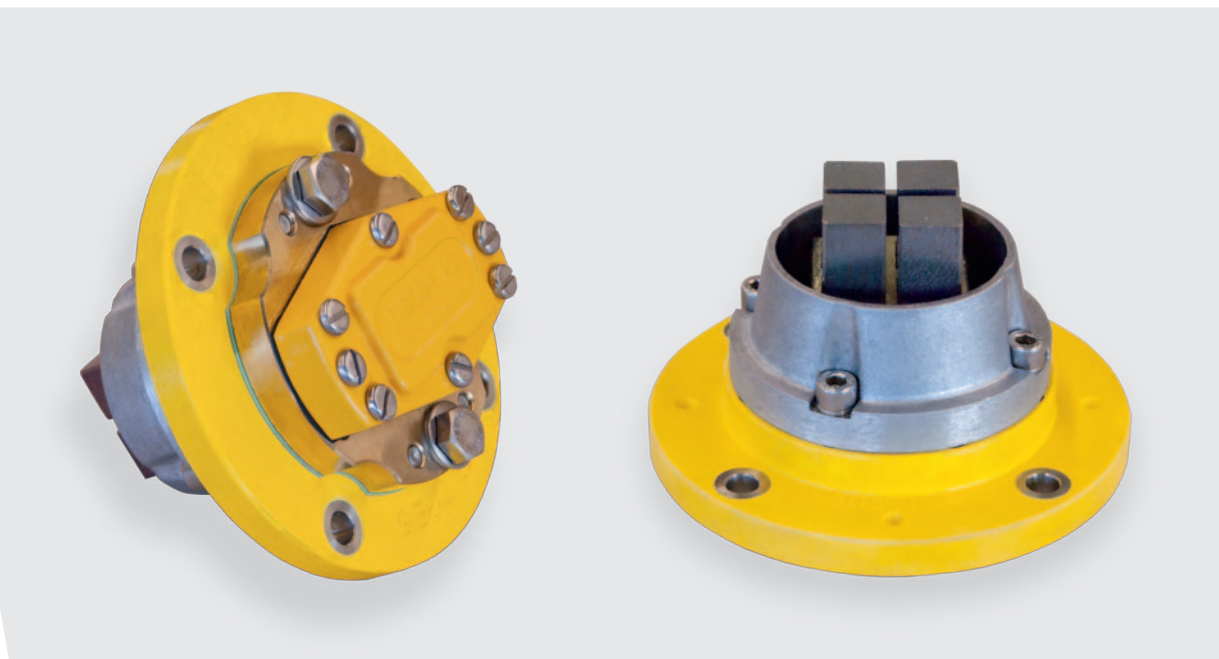

Produkteigenschaften

- 4 einzeln gefederte Kohlebürsten
- Gehäuse aus Bronze
- Kleinste Abmasse dank kompakter Bauweise
- Gewicht max. 3.0kg
- Bester Übergangswiderstand
- Strom bis 1'000A
- Integrierte Abdichtung mit Schutzrohr
- Kabelhalter mit Zugsentlastung
- Verschleissfreie Kontaktscheibe aus gehärtetem Stahl
- Lebensdauer der Kohlebürsten bis 2 Mio. km
- Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen



Zubehör

- Kontaktscheibe
- Kabelhalter
- Befestigungsmaterial

Qualitätssicherung

100% Ausgangs- und Funktionskontrolle

ERDUNGSKONTAKT TYP 5

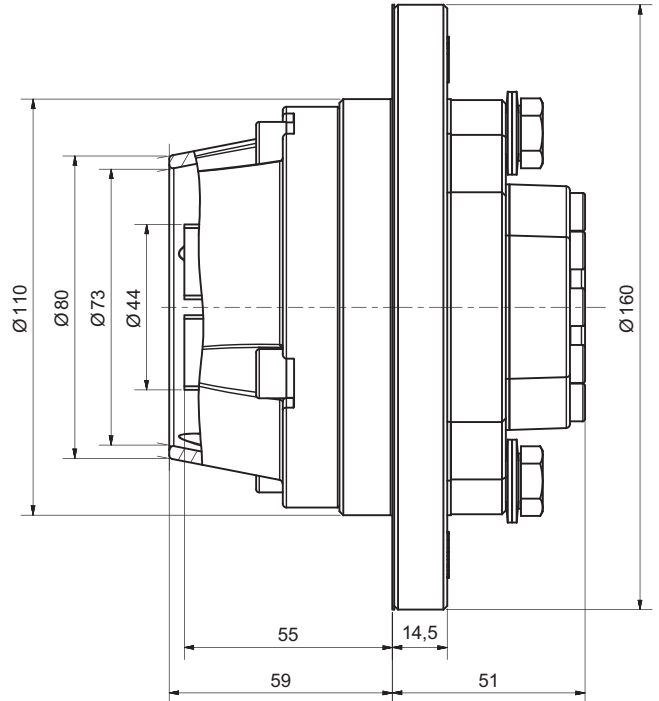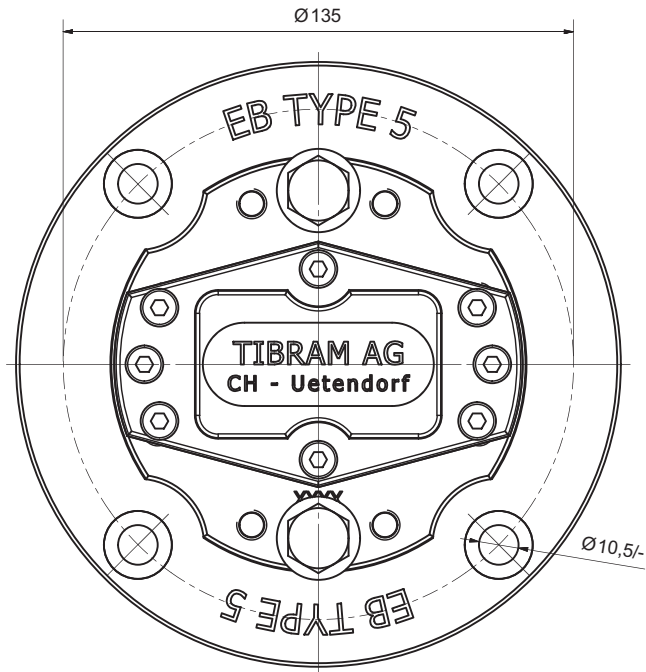

Ausführungsvarianten

11 05 10z

- 1: Erdungskontakt bis 1'000A
- 3: Erdungskontakt bis 1'000A, inkl. Kabelhalter (d=16)

Typ 5

Normen

- Vibrationsfestigkeit:
 - EN 61373:2010 Kat. 3
- Schutzklasse:
 - IP69K (DIN 40050-9/EN 60529)
- Brandschutz:
 - EN45545-2:2013,R23-HL3
- Stossstromfestigkeit:
 - Detaillierte Angaben auf Anfrage

Befestigungsmaterial

- 4 Sechskantschrauben
- 4 Spannscheiben

TIBRAM AG

Bahntechnik

Industriestrasse 2
 CH-3661 Uetendorf
 Telefon +41 (0)33 345 10 57
 Telefax +41 (0)33 345 59 57

www.tibram.ch
 info@tibram.ch

Detaillierte technische Unterlagen sowie 3D-Modelle sind bei Tibram erhältlich.